

水周りの保護加工 汚れる前のお手入れケア お手入れ楽々

キッチン
トイレ

フッ素コーティング加工

洗面台
浴室

汚れが付き難く 汚れを落とし易く いつまでも美しく滑らかに 防汚加工施工

毎日使う所だから 衛生的に保ちたいから 汚れや水垢が取れなくなる前に保護しませんか

フッ素コーティング加工の特長

■フッ素樹脂で安全無害

フッ素樹脂での加工の為、一部のシリコン系コーティングにあるような黄ばみ・剥離現象・劣化・化学変化・高温や油汚れに弱い等の欠点がありません。見た目の変化も殆んど無い為素材の美しい風合いがそのまま生かれます。又、厚生労働省食品衛生法による試験にも合格した安全な施工です。

■驚異的な高性能

防水性、撥油性、防汚性、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐薬品性、潤滑性、絶縁性、難燃性が抜群です。高い浸透力で基材の0.2ミクロンの表層にまで埋め込みますので、長期に渡り滑らかさと美しさが持続します。(一般家庭の場合約1~3年)

■カビの繁殖を抑え衛生的

水垢・湯垢・油分・石鹸カス等汚れが付き難くなり、付いても洗剤汚れを落とし易くします。抗菌剤配合でカビの繁殖を抑え細菌やカビからも守ります。

■アレルギー対応

シックハウス症候群で問題のVOCにも該当せず、人体や環境に優しくて安全です。




ご利用のご案内

- ◆適用箇所 人造大理石・プラスチック・石材・陶器・ホーロー・磁器タイル・タイル・ABS樹脂加工全般等。
- ◆施工箇所 洗面所(シンク周り)、トイレ(便器・タンク表面)、浴槽(外側・内側)、浴室壁(側面・天井)、キッチン(シンク・カウンター・レンジフード表面・キッチンパネル・戸棚表面=鏡面加工のみ)。
- ◆お手入れ 普段は水洗い・又は中性洗剤でお掃除
素材を劣化させるブラシは要りません。
- ◆注意事項 数ヶ月後に再塗布すると更に性能が持続します
表面に汚れがあると液が入り込みません
研磨剤入りの洗剤は使用しないで下さい
超撥水剤ではないので水滴が玉にはなりません
- ◆N E T 各 500g=33㎡分 / 1kg=66㎡分
- ◆種類・成分 水性
・フッ素コートM フッ素・抗菌剤・他
・フッ素コートT フッ素・抗菌剤・帯電防止剤・パラフィン・他
・フッ素コートC フッ素・抗菌剤・帯電防止剤・他

3層コーティングシステム

- 第1層 下塗り用 水周りフッ素コートM
防水性・含浸性・耐変色性・耐退色性フッ素樹脂
- 第2層 上塗り用 水周りフッ素コートT
耐候性・耐久性・耐摩耗性 フッ素樹脂剤
- 第3層 トップコート用 水周りフッ素コートC
平滑性・撥水性・防引性・耐熱性 フッ素樹脂剤

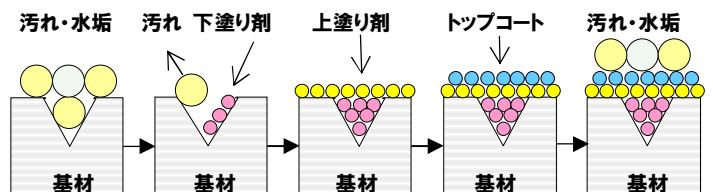

0.2ミクロンのマイクロホールまで埋め込み、フッ素樹脂のトリプルコートにより水や汚れが内部まで入りません。

ご使用方法

- ①塗布面の油分・汚れを十分に洗浄した後乾かします。
- ②その後「**防菌・防黴剤**」を噴霧しておくで防カビ効果が出ます
- ③「**フッ素コートM**」を施工面に直接付けるかスポンジや布に付け10cm平方ずつ縦・横と重なるよう力を入れてしっかりと擦っていきます。液が乾かない内に表面の白い粉をゴシゴシと基材奥に擦り込んでいくのがポイントです。手が疲れてくると力が均等にならず上手く埋め込めませんので、休みながら小スペースずつ作業を進めて下さい。
- ④そのまますぐ「**フッ素コートT**」を同じように擦り込みます。
- ⑤続けて「**フッ素コートC**」を同じようにしっかりと擦り込みます。
- ⑥最後に布で空拭きをして完成です。ムラになった時は表面を水拭きをすると余分な粉が取れて綺麗に仕上がります。
- ⑦1時間程度放置して乾燥すれば完成です。
- ⑧ハートポリッシャーの使用は液が飛び散るのでお勧めしません。



■製造・施工



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / http://www.toyo-sangyo.com