

Maximum Crystal Monsieur

高硬度
防傷性
防汚性

マキシム クリスタルムツシュ

高光沢
耐久性
防滑性

無機質ガラスの石材用コーティング剤 汚れる前のお手入れケア お掃除楽々

製品の特長

■汚れず・滑らず・傷つかず


タイルは本来汚れにくい材料ですが、フロア部分は滑り止めの為表面にざらつきがあるものが殆ど。その為人が行き来する度、汚れや泥・砂・埃が入り込み、更に足で踏まれる事により、汚れが表面の細かな凹凸に押し込まれ、簡単な掃除では落ちなくなってしまいます。これは、石材の表面に非常に硬い塗膜「無機質ガラス(SiO₂)」を形成することにより、汚れの付着をガードする画期的な床タイル用防汚技術です。

■驚異的な耐久性

7H~8Hの高硬度塗膜で耐摩耗性に大変優れ約5年~8年と長期に渡りしっかりガードします(一般家庭での平均値)。又、撥水効果があり光沢も出る為、色あせた石材を美しく甦らせます。

■アレルギー対応

シックハウス症候群で問題のVOCにも該当せず、人体や環境に優しく安全です。又、抗菌作用もありカビの繁殖を抑え衛生的に保て、子供やペットが舐めても無害の為安心です。

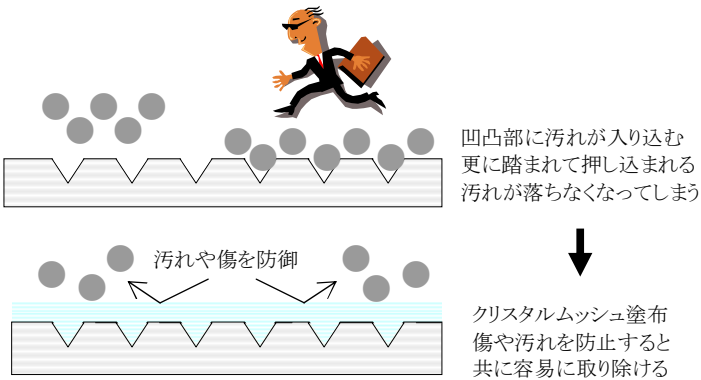

ご使用方法

- ①作業は天気が良く湿度の低い昼間に行い、雨天・降雪・高湿度・10℃以下・夜間・30℃以上・強風時はお避け下さい。
- ②表面の油分・汚れを十分に洗浄した後、水で汚水を洗い流し完全に乾かします。
- ③目地のある場合は先ず目地部を刷毛等で塗布し、そのまま液が乾かない内に直ぐタイル表面をコテ刷毛で均一に塗布します。目地部のムラを防ぐ為です。
- ④コテ刷毛に液を付けて受け皿でしごいて液量を調節してから、ムラ無く薄めに均一に1回塗る程度です。
- ⑤少しでも乾き始めた液に新しい液を付着させると塗膜が白化します。塗り残しの無いよう塗布手順を予め決めてから手際良く施工するようにして下さい。
- ⑥液量や季節にもよりますが5分程で乾き始め、30~60分程で簡単な歩行可能となり、2~3時間で硬化します。それまで水分・埃等を絶対に付着させないで下さい。塗膜が白濁し性能が発揮されません。
- ⑦手直しを行いたい場合は、塗膜が完全に硬化する約1週間後にして下さい(塗膜が白化する恐れがあります)。
- ⑧目地部の色が濡れ色となりムラに見える場合がありますが、1ヶ月程で全体的に落ち着きます。又それまで強い傷にもお気を付け下さい。



ご注意事項

- ◆作業が難しいタイプですので上級者向けです。
- ◆施工マニュアルを熟読し、注意事項を遵守して御使用下さい。
- ◆皮膚に触れると弱い刺激性がありますので十分ご注意下さい。
- ◆液体自体はアルコール系や塗料系の臭いがしますが、完全乾燥後は臭いはなくなります。
- ◆無色透明の塗膜を形成しますが、色調・光沢が元に比べると変わる事がありますので目立たない箇所でお確かめ下さい。
- ◆ツルツルした平滑面で水が塗れた状態で素足歩行すると滑り易い時がありますのでご注意下さい(浴室床・プール等)。
- ◆剥離の場合は専用液「剥離剤-W」(別売)を御利用下さい。
- ◆一度出した液は元の容器に戻さないで下さい。
- ◆長期保存ができません。冷蔵庫等極力冷暗所に保管して、できるだけお早めに使い切るようにして下さい(約6ヶ月)。

ご利用のご案内

- ◆**適用素材** 玄昌石・御影石・磁器タイル・人造大理石・石材類
<鏡面仕上げ場合密着性がやや低下しますので表面がざら付いた素材の方が適しています>
- ◆**施工箇所** 玄関タイル・外床・内床・庭石・他
- ◆**お手入れ** 水洗い・水拭き・ブラシ洗い・各種洗剤利用可能
- ◆**注意事項** 火気厳禁・可燃性・要換気
第四類第一石油類
- ◆**成分** アルコキシシラン・他
- ◆**使用量** 40ml/m² 1L=25m²(15畳)
- ◆**NET** 1L/2L/4L/18L



■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

0120-611-466/受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200/http://www.toyo-sangyo.com