

木材用
漂白剤

リカバリー & あく洗いセット

カビ取り
シミ抜き

木材・フローリングの漂白・カビ取り・シミ抜き・あく洗いが簡単にできるセットです

製品の特長

- ◆カビ・シミ・変色・日焼け・手垢・煙草のヤニ・油汚れ等を速やかに漂白除去し取り除き、元の美しい木材の色が蘇ります。
- ◆木材や無垢材用のあく洗いが容易にできるセットです。殺菌効果・カビ止め・日焼け止め効果もあり、衛生的に保ちます。
- ◆3液を混合して使用することにより、より強力な漂白・殺菌・カビ取り効果が発揮されます(あく洗いセット3液)。
- ◆シックハウス症候群で原因の化学物質を一切不使用で、素材や環境、人体にも配慮されており安心です。

製品のご案内

■リカバリー(1液)

◆「リカバリー」・・・塩素系漂白剤

木材用漂白剤単体での使用なので手軽で簡単に使えます



■リカバリーセット(2液)

◆「リカバリー」・・・塩素系漂白剤

◆「ウッドクリーナー(B剤)」・・・中性洗剤
漂白剤とクリーナーの2液を混合して使用する事により性能や作業性が向上します



■あく洗いセット(3液)

◆「リカバリー」・・・塩素系漂白剤

◆「A剤」(リカバリー助剤)・・・酸素系漂白剤

◆「B剤」(ウッドクリーナー)・・・中性洗剤
漂白剤助剤を加える事により更に強力な効果が得ます <一般の方への販売禁止品>
<購入に当たり商品受領証を提出して頂きます>



ご利用案内

◆主な用途◆

白木・材木・丸太・柱・天井・フローリング・建具・土台・長押・漆喰・Pタイル・CF・ビニールクロス・各種木質類等

◆主成分◆

- ・リカバリー = 塩素系漂白剤・他(アルカリ性)
- ・A剤(リカバリー助剤) = 酸素系漂白剤・他(酸性)・・・医薬用外劇物
- ・B剤(ウッドクリーナー) = 界面活性剤・他(中性)

◆標準使用量◆

- 1液セット 各1kg=約2~3畳(3~5㎡)
- 2液セット 各1kg=約4~6畳(6~9㎡)
- 3液セット 各1kg=約6~9畳(9~14㎡)

◆NET◆ 各1kg/2kg/4kg/18kg



ご使用方法

- ①液が手肌・衣類・余分な箇所へ付着しないよう、作業服・ゴム手袋・防御マスクの着用や養生を必ず行って下さい(液が少しでも付着すると素材がすぐ脱色しますので十分お気を付け下さい)。
- ②カップ等を使用してそれぞれの原液を同量ずつ(1対1対1)混合して下さい。
- ③柱・長押・鴨居・敷居等はスポンジや刷毛等を使用し、天井の場合は液が下に垂れないようにシャンプーセット等を使用して下さい。液を付け木部表面を軽く擦りながら拭き上げ、擦り上げた箇所を固く絞ったタオルですぐに拭き取って下さい。スポンジやタオルが汚れてきたら水を張ったバケツで何度も洗浄して常に綺麗な状態で使用して下さい。
- ④上記作業を何度も繰り返し漂白していきます。最後に表面を水拭きをするか水洗いして30分~60分乾燥させて完成です。
- ⑤仕上保護剤は床面は各種床用樹脂ワックス、柱・建具・白木等は天然油性固形ワックス「ビーズワックス」をご利用下さい。



ご注意事項

- ◆喘息の方は塩素系漂白剤の使用はお勧め致しません。
- ◆素材自身の色が落ちる場合がありますのでご承知置き下さい。
- ◆混合液は1時間を過ぎると効力が無くなり、ガスも発生して保存もできません。使用分ずつ混合してご使用下さい。
- ◆混合液を容器等に入れると、発生したガスが膨張し容器が破損し大変危険ですので残存液は流水で流し処分して下さい。
- ◆臭気を発生しますので作業中は換気を十分行って下さい。
- ◆木部表面にワックス・塗料・塗装がある場合は、液が染み込まない為作業ができません。予め取り除いておいて下さい。
- ◆畳の縁や壁の部分・衣類等に液を付着させると脱色しシミになりますので、絶対に付着させないよう十分ご注意下さい。
- ◆液を皮膚に付着させないようご注意下さい(ピリピリします)。
- ◆万一付着した場合は流水で十分洗い流して下さい。
- ◆液は元の容器に戻さず、他の洗剤とも混合しないで下さい。
- ◆「A剤」と「リカバリー」は開封・未開封に限らず長期保存ができません。商品到着後1ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆特に「A剤」は常温保管を避け、ビニール袋等で梱包し、食品とは別の冷蔵庫等の冷暗所に保管して直ちにご利用下さい。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

TEL 027-350-1040 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / http://www.toyo-sangyo.com

「あく洗い」施工実例集一覧 <室内編>

長年に渡り変色した白木、カビで汚染された木材、日焼けした木質も元の色に甦らせます。
シックハウス症候群で原因の化学物質を一切不使用。環境にも素材にも優しい施工です。

<浴室天井>



檜天井が、カビによって
すっかり汚染されている。

あく洗い後、檜の美しさが
完全に甦っている。



<室内天井>



雨染みに侵されて、
汚れてしまった天井。

施工後、雨染みを取り
除き、綺麗になった。



<室内天井>




雨染みに侵されて、
カビも発生している。

当社のあく洗い施工で雨染み
とカビが綺麗に取れた。



<柱部分>

塗装してある柱の塗膜を除去し、染み抜き
をして、元の木質の味わいを復元した。
(真ん中部分に施した段階で対比を観る)

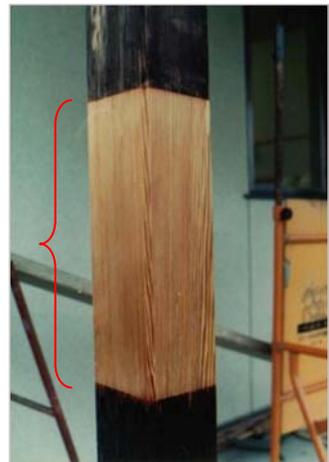

施工部分

<広縁部分>



日焼けやカビ、旧塗膜の
剥がれにより、薄汚れて
しまった広縁。



旧塗膜を剥離剤で除去し、
あく洗い剤を使い、あくや
シミを除去。

■ 製造・施工



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

TEL 027-350-1040 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>

「あく洗い」施工実例集一覧 <屋外編>

長年に渡り変色した白木、カビで汚染された木材、日焼けした木質も元の色に甦らせます。
シックハウス症候群で原因の化学物質を一切不使用。環境にも素材にも優しい施工です。



<濡れ縁>

日焼けや風雨、カビ等により劣化が進み、すっかり変色してしまっている。

あく洗い施工後、デッキ本来の元の美しさが完全に甦った。




<ガラス格子戸>

カビを取り除き、あく洗いを施す。風雨によりすっかりカビに汚染されていたが、元の美しい格子戸が復元された。



<窓枠・戸袋>

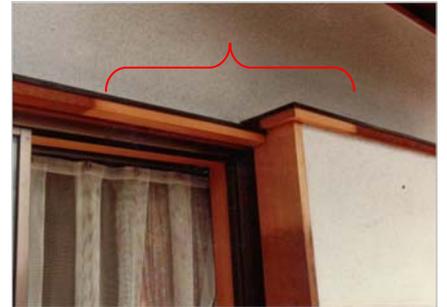

風雨や日焼けにより劣化し、雨染みがあり変色してしまった。
(真ん中部分にあく洗いを施した段階で対比を観る。)



<ポーチ柱>

風雨により劣化し、ツヤのない雨染みだらけになってしまった。あく洗い施工をして、水性日焼け止め剤を塗布して元のツヤのあるポーチ柱に復元。



<板塀>



風雨やカビ、日焼けにより劣化し、雨染みがあり変色してしまった。
(部分的にあく洗いを施した段階で対比を観る。)



<板塀>

カビや日焼け、風雨により劣化が進み、薄汚れてしまった。あく洗い施工を施し、元の美しい木質の色が甦った。



■ 製造・施工



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

TEL 027-350-1040 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>