

強力酸性  
タイプ

# タイル用クリーナーEX

業務用

強力な酸化力で、外壁材・タイルの水アカ・鉄サビ・頑固な汚れを落とします

## 製品の特長

### ■強力な洗浄力

外壁材やタイルの水アカ、鉄サビ等の頑固な汚れを落とす洗浄剤です。強力酸性タイプの洗浄剤ですので、強力な酸化力により、水垢や鉄サビ等頑固な汚れを落とします。

### ■抜群の性能

各種酸性の洗剤の中でもかなり強力タイプです。今まで落ちづらかった長年の汚れや外壁、プールサイド等の様々な汚れを落としやすくしますので、かなり高い効果が期待できます。除菌効果もありますので、素材が衛生的にもなります。

### ■シックハウス対策

「シックハウス症候群」に指定されている全化学物質を一切使用しておりませんので人体にも環境にも配慮された製品です。

・揮発性有機化合物(VOC)＝厚生労働省指定の全14種類の化学物質は使用しておりません


・F☆☆☆☆証明書＝認定義務の非該当製品です

・環境ホルモン疑義物質＝一切使用しておりません

・化学物質管理促進法(PRTR法)＝一切使用しておりません

・改正建築基準法＝建築内装材の規格の非該当製品です

### ■施工見本

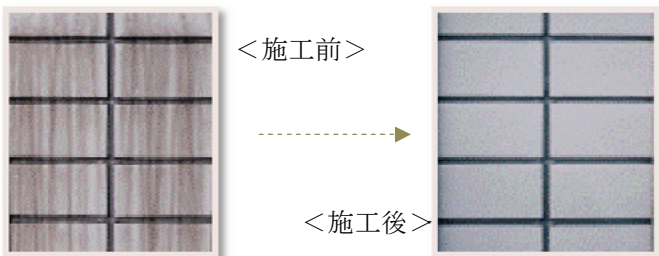

## ご利用案内

### ◆主用途◆

外壁材・タイル・トイレの目地・プールサイド・玄関タイル・庭石・コンクリート・磁器タイル・石材等

### ◆主成分◆

グリコールエーテル類、界面活性剤、他

### ◆種類◆

強酸性 <取扱厳重注意>

### ◆NET◆

1kg、2kg、4kg、18kg



## ご使用方法

- ① 汚れの度合いに応じて水で2倍～5倍程に希釈してご使用して下さい。
- ② 皮膚に直接付着しないよう必ずゴム手袋・マスク・保護眼鏡・作業服をご着用の上、換気を良くして作業して下さい。
- ③ 希釈液を一樣に塗布して、1分～5分後にスポンジ・ブラシ・パッド等で擦りながら汚れを落としています。
- ④ 最後に洗浄分を流水で良く洗い流して完成です。
- ⑤ 汚れがひどい場合は上記作業を2～3回繰り返して下さい。
- ⑥ 放置時間を長くするとタイル表面の塗装の艶が取れたり、素材自体を損傷させる恐れがあります。又、効力も落ちてきますので、作業の繰り返しが一番効果的です。
- ⑦ 余分な箇所に液が付着すると、素材を損傷させたり、色落ちさせる危険がありますので、必ず養生をしっかりとってから作業は行って下さい。
- ⑧ 濃度が高い程落とし易くなりますが、素材自体を損傷させる恐れもありますので、様子を見ながら作業を進めて下さい。

## ご注意事項

- ◆ 作業は必ず換気を良くして、ゴム手袋やマスクも着用下さい。
- ◆ 素手、目、口、皮膚等に直接付着すると**大変危険**です。絶対に付着させないよう十分ご注意下さい。
- ◆ 余分な箇所に液が付着しないよう養生を必ず行って下さい。
- ◆ 用途以外に使用しないで下さい。
- ◆ 使用前に必ず目立たない箇所でテスト使用して下さい。
- ◆ 金属製品・大理石・塗装面・ユニットバスの材質の一部には色落ち・変色する場合があります。予めテスト使用して下さい。
- ◆ アルカリ性の洗剤とは絶対に混合させないよう十分ご注意下さい。ガスが発生して**大変危険**です。
- ◆ 小児の手の届くところに保管しないで下さい。
- ◆ 本製品は長期保存ができません。20℃以下の冷暗所(冷蔵庫等)に保管し、6か月以内に使い切ってください。
- ◆ 研磨剤入りスポンジ(台所用スポンジの硬い面)やポリッシャーは傷の原因になりますのでご注意下さい。
- ◆ この商品は受注生産品の為、**返品・交換はできません**。必要最低量だけご購入頂きますよう十分ご注意下さい。
- ◆ この製品は「医薬用外劇物」に該当する商品ですので一般の方への販売は致しません。取扱いに精通されたビルメン業者・建築業者の方のみ販売致します。又、「毒物及び劇物取締法第14条」に基づき、販売先より「商品受領証」を提出して頂く義務がある為、商品受領証に必要事項(氏名・印鑑・業種・使用目的)を記入の上、商品受領後1週間以内に必ず弊社へご返送下さい。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

0120-611-466 / 受付:(月)～(金)9am～4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>